
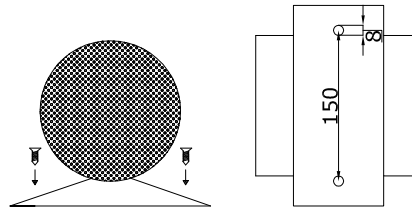


SOUNDPROJEKTOR

Die DAD Serie ist für Innenanwendungen in Fluren und Korridoren sehr gut geeignet. Diese doppelseitig abstrahlenden Soundprojektoren bestehen komplett aus widerstandsfähigem, pulverbeschichtetem Aluminium.

SOUND PROJECTOR

The DAD series can be used as indoor applications in halls or corridors. Those bi-directional sound projectors are completely made of resistant, powder-coated aluminium.

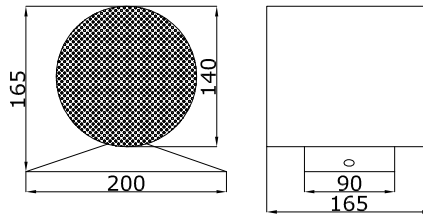

Technische Daten / Specifications	
Nennbelastbarkeit / Loading rate:	10 Watt
Chassis-Typ / Chassis-type:	130 mm Breitband, 2 Chassis / 130 mm full range, 2 chassis
Übertragungsbereich / Frequency range (-10dB):	145 - 15 900 Hz
SPL 1W / 1m:	94,8 dB
SPL Pmax / 1m:	104,8 dB
Abstrahlwinkel / Radiation angle 1.000 Hz (-10dB):	360°
Übertrager / Transformer:	100 V, 10/6/3/1,5 Watt
Abmessungen / Dimensions:	Ø140 x 165 mm
Gewicht / Weight:	2,9 kg
Material / Material:	pulverbeschichtetes Aluminiumrohr / powder-coated aluminium tube
Anschluss / Connection:	Impedanzanpassung durch farbige Adern / impedance adaptation via coloured leads
Farbe / Colour:	RAL-9010 Weiß / Sonderlackierungen gegen Aufpreis möglich RAL 9010 White / special colouring is possible for a surcharge
Zubehör / Accessoires:	Feuchtigkeitsimprägnierung / waterproofing
VPE / Packing unit:	8

