


DECKENEINBAU-LAUTSPRECHER

Dieser Lautsprecher bietet aufgrund seiner hervorragenden akustischen Eigenschaften und klassischen Erscheinung die optimale Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete. Der DEL 200/6 aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit 200 mm Breitband-Chassis ist besonders für Sprach- und Hintergrundmusikwiedergaben in Geschäften, Wohnräumen, Hotels etc. geeignet. Aufgrund der außergewöhnlichen Federmechanik kann ein besonders schneller Deckeneinbau gewährleistet werden.

CEILING SPEAKER


This loudspeaker is ideally suited for a wide variety of applications because of its classic design and its excellent acoustic characteristics. The DEL 200/6, made of powder-coated metal with a 200 mm full range chassis is specially adapted for speech and background music reproduction in stores, rooms and hotels. The exceptional spring mounting with cropped leg springs guarantees an outstanding rapid ceiling installation.

Auf Anfrage ist dieses Produkt auch in BS erhältlich. (siehe Preisliste)
On request this product is also available in BS. (see pricelist)

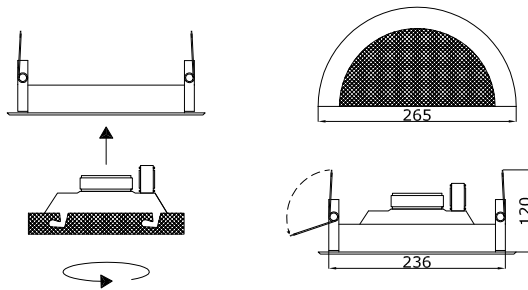

Technische Daten / Specifications	
Nennbelastbarkeit / Loading rate:	6 Watt
Chassis-Typ / Chassis-type:	200 mm Breitband / 200 mm full range
Übertragungsbereich / Frequency range (-10dB):	70 - 14 800 Hz
SPL 1W / 1m:	101 dB
SPL Pmax / 1m:	108,8 dB
Abstrahlwinkel / Radiation angle 1.000 Hz (-10dB):	170°
Übertrager / Transformer:	100 V, 6/3/1,5 Watt
Abmessungen / Dimensions:	Ø265 x 120 mm Einbautiefe / installation depth
Ausschnitt / Cut out:	Ø236 mm - Ø250 mm
Gewicht / Weight:	1,6 kg
Material / Material:	pulverbeschichtetes Stahlblech / powder-coated, steel panel
Anschluss / Connection:	2-polige Druckklemme / 2-pole compression clamp
Farbe / Colour:	RAL-9010 Weiß / Sonderlackierungen gegen Aufpreis möglich RAL 9010 White / special colouring is possible for a surcharge
Zubehör / Accessoires:	F 200 Feuertopf / firedome, Feuchtigkeitssimprägnierung / waterproofing, Staubschutz / dust protection
VPE / Packing unit:	12

SPL 1W / 1m

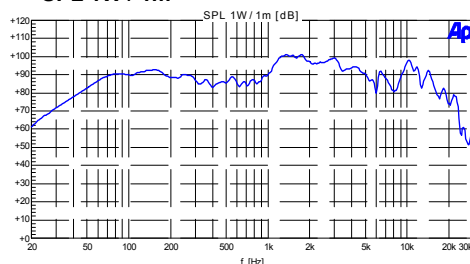

SPL Pmax / 1m

