

TONSÄULE


Für den Innen- und Außenbereich

Die Tonsäule TSU 1000/50 ist eine Kombination aus eleganter Form und robuster Erscheinung die sich, im Vergleich zu anderen Tönsäulen, durch ihre extrem große Reichweite auszeichnet. Die TSU 1000/50 besteht aus 8 Breitband-Chassis.

SOUND COLUMN

For indoor and outdoor use

The sound column TSU 1000/50 combines elegant design with robust appearance. The special feature of this weatherproof sound column is the extraordinary wide range. The TSU 1000/50 consists of 8 full range chassis.

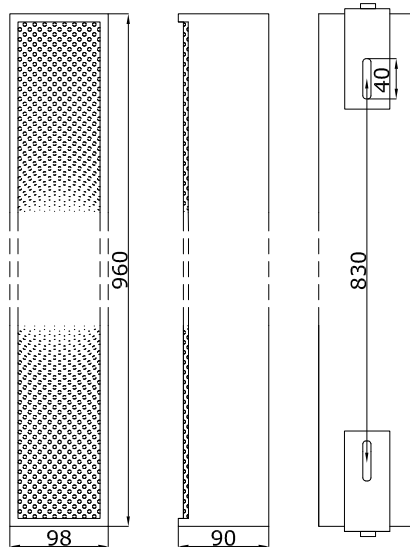

Technische Daten / Specifications	
Nennbelastbarkeit / Loading rate:	50 Watt
Chassis-Typ / Chassis-type:	8 x 77 mm Breitband-Chassis / 8 x 77 mm full range chassis
Übertragungsbereich / Frequency range (-10dB):	185 - 14 600 Hz
SPL 1W / 1m:	97,4 dB
SPL Pmax / 1m:	114,4 dB
Abstrahlwinkel / Radiation angle 1.000 Hz (-10dB):	h: 180°, v: 45°
Übertrager / Transformer:	100 V, 50/30/15/7,5 Watt
Abmessungen / Dimensions:	960 x 98 x 90 mm
Gewicht / Weight:	5,5 kg
Material / Material:	pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse / powder-coated aluminium housing
Schutzart / Protection	IP 66
Anschluss / Connection:	Impedanzanpassung durch farbige Adern / impedance adaptation via coloured leads
Farbe / Colour:	RAL-9006 / Sonderlackierungen gegen Aufpreis möglich RAL 9006 / special colouring is possible for a surcharge
VPE / Packing unit:	1

