

TONSÄULE


Für den Innen- und Außenbereich

Die Tonsäule TSU 300/10 ist eine Kombination aus eleganter Form und robuster Erscheinung, die sich im Vergleich zu anderen Tönsäulen durch ihre extrem große Reichweite auszeichnet. Die TSU 300/10 besteht aus 2 Breitband-Chassis.

SOUND COLUMN

For indoor and outdoor use

The sound column TSU 300/10 combines elegant design with robust appearance. The special feature of this weatherproof sound column is the extraordinary wide range. The TSU 300/10 consists of 2 full range chassis.

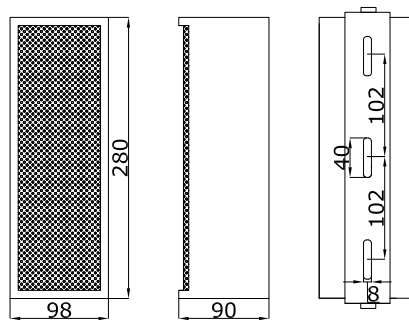

Technische Daten / Specifications	
Nennbelastbarkeit / Loading rate:	10 Watt
Chassis-Typ / Chassis-type:	2 x 77 mm Breitband-Chassis / 2 x 77 mm full range chassis
Übertragungsbereich / Frequency range (-10dB):	195 - 19 700 Hz
SPL 1W / 1m:	96 dB
SPL Pmax / 1m:	106,0 dB
Abstrahlwinkel / Radiation angle 1.000 Hz (-10dB):	h:190°, v: 110°
Übertrager / Transformer:	100 V, 10/6/3/1,5 Watt
Abmessungen / Dimensions:	280 x 98 x 90 mm
Gewicht / Weight:	1,9 kg
Material / Material:	pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse / powder-coated aluminium housing
Schutzart / Protection	IP 66
Anschluss / Connection:	Impedanzanpassung durch farbige Adern / impedance adaptation via coloured leads
Farbe / Colour:	RAL-9006 / Sonderlackierungen gegen Aufpreis möglich RAL 9006 / special colouring is possible for a surcharge
VPE / Packing unit:	1

