

### WANDAUFBAU-LAUTSPRECHER




Kennzeichnend für die geschmackvolle WAL Serie ist das hochwertige MDF-Holzgehäuse, dessen Robustheit sich durch den Schutzgrad IP 54 auszeichnet. Die WAL Serie bietet mit den eingebauten 165mm Breitband-Chassis einen hohen Wirkungsgrad und eignet sich hervorragend für die Beschallung nahezu aller Räume.

### WALL-MOUNTED CABINET SPEAKER

Characteristic for the attractive WAL series is the premium MDF-wood housing whose robustness is featured by the IP 54 degree of protection. The integrated 165 mm full range chassis guarantees an excellent frequency response and is suitable for the acoustic irradiation in almost every room.


Auf Anfrage ist dieses Produkt auch in BS erhältlich. (siehe Preisliste)

On request this product is also available in BS. (see pricelist)



| Technische Daten / Specifications                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennbelastbarkeit / Loading rate:                  | 6 Watt                                                                                                                      |
| Chassis-Typ / Chassis-type:                        | 165 mm Breitband / 165 mm full range                                                                                        |
| Übertragungsbereich / Frequency range (-10dB):     | 140 - 19 700 Hz                                                                                                             |
| SPL 1W / 1m:                                       | 98,2 dB                                                                                                                     |
| SPL Pmax / 1m:                                     | 106 dB                                                                                                                      |
| Abstrahlwinkel / Radiation angle 1.000 Hz (-10dB): | 180°                                                                                                                        |
| Übertrager / Transformer:                          | 100 V, 6/3/1,5 Watt                                                                                                         |
| Abmessungen / Dimensions:                          | 253 x 193 x 83 mm                                                                                                           |
| Gewicht / Weight:                                  | 1,6 kg                                                                                                                      |
| Material / Material:                               | MDF- Holzgehäuse / MDF- wood housing                                                                                        |
| Schutzart / Protection                             | IP 54                                                                                                                       |
| Anschluss / Connection:                            | 2-polige Druckklemme / 2-pole compression clamp                                                                             |
| Farbe / Colour:                                    | RAL-9010 Weiß / Sonderlackierungen gegen Aufpreis möglich<br>RAL 9010 White / special colouring is possible for a surcharge |
| Zubehör / Accessoires:                             | Feuchtigkeitsimprägnierung / waterproofing                                                                                  |
| VPE / Packing unit:                                | 12                                                                                                                          |

SPL 1W / 1m

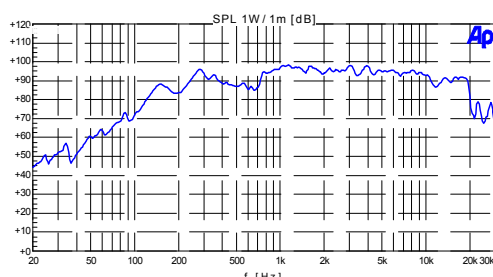

SPL Pmax / 1m

