


Decken-Wandeinbaulautsprecher build-in ceiling/wall speaker

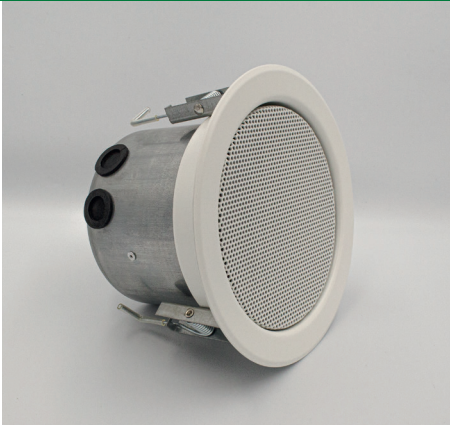

DEL 130/20 EN

- Feuertopf mit der Einhand-Klickmontage ermöglicht schnellsten Einbau auf dem Markt
- Feuertopf ermöglicht eine seitliche Kabeleinführung
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Keramik клемme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung
- *Firedome with one-hand click mounting enables fastest installation on market*
- *Firedome allow cable entry from the side*
- *Special painting possible for an extra charge*
- *Ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse*

DEL 130/20 EN



Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0844 (Typ A)
Chassis-Typ / Chassis-type	130 mm Breitband 8Ω / 130 mm full range 8Ω
Übertrager Impedanz / transformer impedance(Ω-Watt)	500Ω-20W, 667Ω-15W, 1000Ω-10W, 2000Ω-5W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	80 - 19 600
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	83,6 , 96,6
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	71,6
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	83,6
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	180, 177, 162, 60
Abmessungen / Dimensions (mm)	Ø 182 x 115 Einbautiefe / installation depth
Material / material	pulverbeschichtetes Stahlblech / powder-coated steel
Ausschnitt / cut-out (mm)	165 - 171
Gewicht / weight (kg)	1,7
Anschlussart / Connection	3-polige Keramik клемme / 3-pole ceramic terminal
Farbe / colour	RAL 9010 matt
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	12
Installation	3x Federn / 3x springs
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 20/15/10/5
Artikelnummer	130201EN