

TONSÄULE


Für den Innen- und Außenbereich

Die Tonsäule TSU 700/30 ist eine Kombination aus eleganter Form und robuster Erscheinung die sich, im Vergleich zu anderen Tonsäulen, durch ihre extrem große Reichweite auszeichnet. Die TSU 700/30 besteht aus 6 Breitband- Chassis.

SOUND COLUMN

For indoor and outdoor use

The sound column TSU 700/30 combines elegant design with robust appearance. The special feature of this weatherproof sound column is the extraordinary wide range. The TSU 700/30 consists of 6 full range chassis.

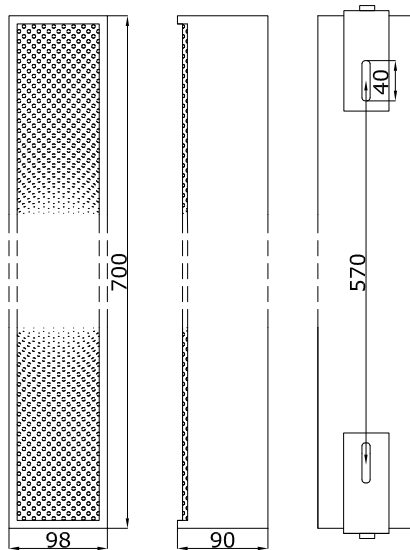

Technische Daten / Specifications	
Nennbelastbarkeit / Loading rate:	30 Watt
Chassis-Typ / Chassis-type:	6 x 77 mm Breitband-Chassis / 6 x 77 mm full range chassis
Übertragungsbereich / Frequency range (-10dB):	210 - 18 300 Hz
SPL 1W / 1m:	98,4 dB
SPL Pmax / 1m:	113,2 dB
Abstrahlwinkel / Radiation angle 1.000 Hz (-10dB):	h: 180°, v: 50°
Übertrager / Transformer:	100 V, 30/15/7,5 Watt
Abmessungen / Dimensions:	700 x 98 x 90 mm
Gewicht / Weight:	4,5 kg
Material / Material:	pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse / powder-coated aluminium housing
Schutzart / Protection	IP 66
Anschluss / Connection:	Impedanzanpassung durch farbige Adern / impedance adaptation via coloured leads
Farbe / Colour:	RAL-9006 / Sonderlackierungen gegen Aufpreis möglich RAL 9006 / special colouring is possible for a surcharge
VPE / Packing unit:	1

