



WANDAUFBAU-LAUTSPRECHER


Lautstärke-Steller mit Pflichtempfangs-Relais

Kennzeichnend für die geschmackvolle WAL Serie ist das hochwertige MDF-Holzgehäuse, dessen Robustheit sich durch den Schutzgrad IP 54 auszeichnet. Die WAL Serie bietet mit den eingebauten 165 mm Breitband-Chassis einen hohen Wirkungsgrad und eignet sich hervorragend für die Beschallung nahezu aller Räume. Eingegliedert in die WAL Serie ist der WAL 165/6 LS zusätzlich mit einem Lautstärkesteller mit 24V-Pflichtempfangsrelais ausgestattet.

WALL-MOUNTED CABINET SPEAKERS

volume control with override relay

Characteristic for the attractive WAL series is the premium MDF-wood housing whose robustness is featured by the IP 54 degree of protection. The integrated 165 mm full range chassis guarantees an excellent frequency response and is suitable for the acoustic irradiation in almost every room. Integrated in the WAL series the WAL 165/6-LS is additionally equipped with a volume control with a 24 volt override relay.

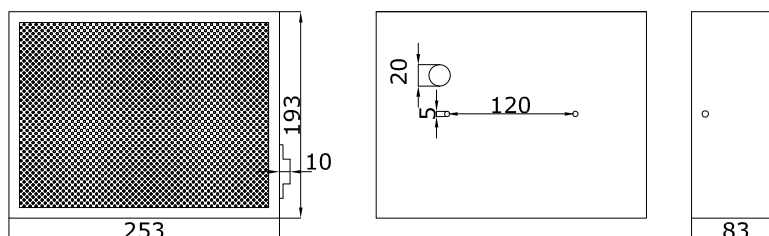

Technische Daten / Specifications	
Nennbelastbarkeit / Loading rate:	6 Watt
Chassis-Typ / Chassis-type:	165 mm Breitband / 165 mm full range
Übertragungsbereich / Frequency range (-10dB):	140 - 19 700 Hz
SPL 1W / 1m:	98,2 dB
SPL Pmax / 1m:	106 dB
Abstrahlwinkel / Radiation angle 1.000 Hz (-10dB):	180°
Übertrager / Transformer:	100 V, 6/3/1,5 Watt
Abmessungen / Dimensions:	253 x 193 x 83 mm
Gewicht / Weight:	1,6 kg
Material / Material:	MDF- Holzgehäuse / MDF- wood housing
Schutzart / Protection	IP 54
Anschluss / Connection:	Klemmleiste / strip
Farbe / Colour:	RAL-9010 Weiß / Sonderlackierungen gegen Aufpreis möglich RAL 9010 White / special colouring is possible for a surcharge
Zubehör / Accessoires:	Feuchtigkeitsimprägnierung / waterproofing
VPE / Packing unit:	10

